
MegaLite

Drama EC200

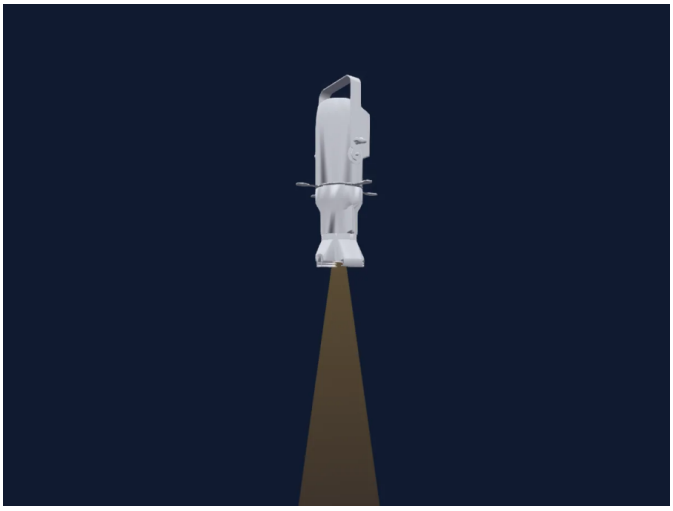

Manufacturer	**MegaLite**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**5, 6, 8 channels**
Beam angle	**17.1°**
Size (W × H × D)	**272 × 316 × 49 mm**
GDTF fixture type	**8BA51BEF-6160-11EF-ABC8-52…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

5 Channel Mode	5 ch
6 Channel Mode	6 ch
8 Channel Mode	8 ch

5 Channel Mode

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Color Add RY	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Color Add GY	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

6 Channel Mode

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Color Add RY	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Color Add GY	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

8 Channel Mode

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

8 Channel Mode (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
5	Color Add RY	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Color Add GY	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
7	Shutter / Strobe	0	0–127 Strobe S > F - Strobe 128–159 Strobe Pulse S > F - Strobe Pulse Random 160–255 Strobe Random S > F - Strobe Random
8	Color Macro1	0	0–1 No Function - Custom 2–127 Color Fade S > F - Macro 128–255 Color Chase S > F - Macro