
MegaLite

Light Truss 8ft

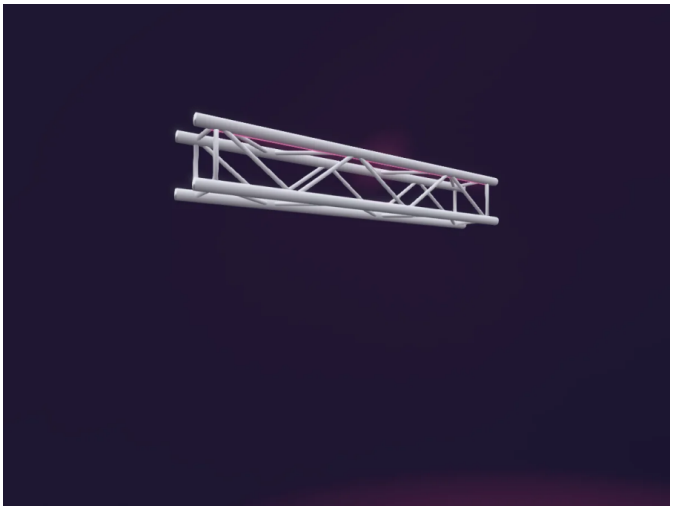

Manufacturer	**MegaLite**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**4, 7 channels**
Beam angle	**108°**
Size (W × H × D)	**1830 × 290 × 290 mm**
GDTF fixture type	**B4AC5978-E5AD-11EE-A728-52…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

4Ch Mode	4 ch
7Ch Mode	7 ch

4Ch Mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Color Add WW	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

7Ch Mode

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Color Add WW	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
6	Shutter / Strobe	0	0–1 Open - Shutter Open 2–127 Strobe S > F - Strobe 128–255 Strobe Random - Strobe Random
7	Color Macro1	0	0–1 No Function - Custom 2–127 Color Fade (S > F) - Macro 128–255 Color Chase (S > F) - Macro