
MegaLite

Teclight BVW150

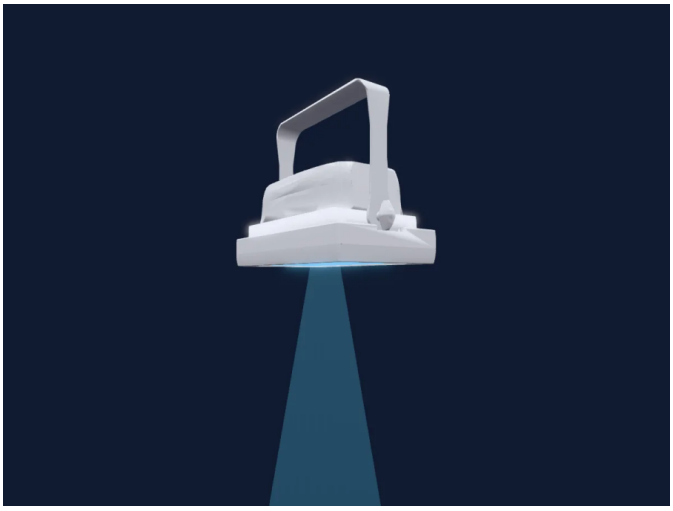

Manufacturer	**MegaLite**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**3, 4, 5 channels**
Beam angle	**20°**
Size (W × H × D)	**220 × 151 × 33 mm**
GDTF fixture type	**352E0E48-0467-11F0-BE97-420…**

Controls

Extra LED colours · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

3 Channel Mode	3 ch
4 Channel Mode	4 ch
5 Channel Mode	5 ch

3 Channel Mode

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add CW	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Color Add WW	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

4 Channel Mode

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Color Add CW	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Color Add WW	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

5 Channel Mode

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Color Add CW	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Color Add WW	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Shutter / Strobe	0	0–9 Open - Shutter Open 10–99 Strobe S > F - Strobe 100–149 Pulse Strobe S > F - Strobe Pulse Random 150–199 Random Strobe All S > F - Strobe Random 200–255 Random Strobe Each Segment S > F - Strobe Rand…