
OXO Light

ColorFloor 100

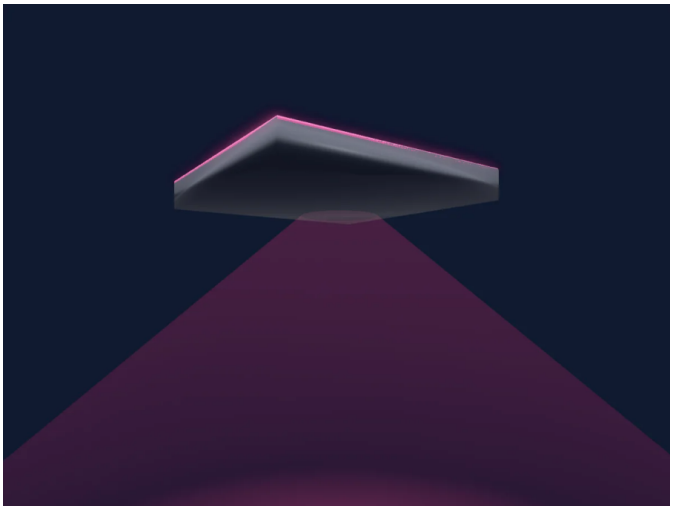

Manufacturer	**OXO Light**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**4, 6, 16, 18 channels**
Beam angle	**100°**
Heads / cells	**4**
Size (W × H × D)	**1000 × 125 × 1000 mm**
GDTF fixture type	**1CE9EBCB-5AF0-4C85-84B1-FB…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Dimmer · Pixel control

DMX modes

RGBW All	4 ch
RGBWDS All	6 ch
RGBW4	16 ch
RGBW4DS	18 ch

RGBW All

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	

RGBWDS All

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
6	Strobe Frequency	0	

RGBW4

16 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	White	0	
9	Red	255	
10	Green	255	
11	Blue	255	
12	White	0	
13	Red	255	
14	Green	255	
15	Blue	255	
16	White	0	

RGBW4DS

18 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	White	0	
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	

RGBW4DS (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
8	White	0	
9	Red	255	
10	Green	255	
11	Blue	255	
12	White	0	
13	Red	255	
14	Green	255	
15	Blue	255	
16	White	0	
17	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
18	Strobe Frequency	0	