
PRstage

FRESNEL 300 RGBAL

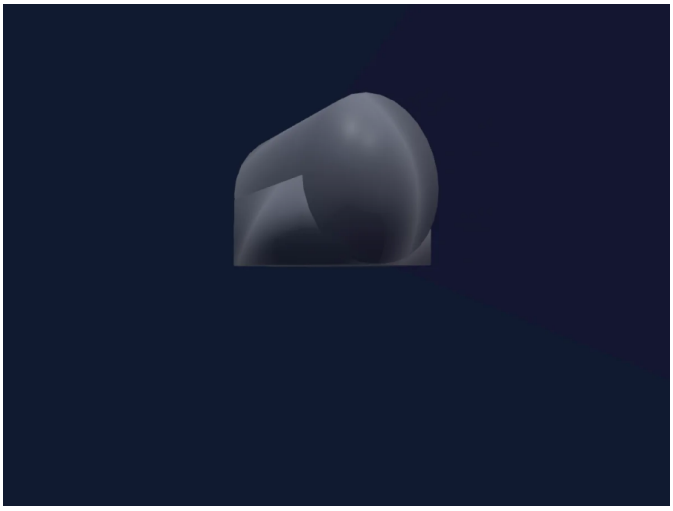

Manufacturer	**PRstage**
Type	**Spot**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**6, 11 channels**
Beam angle	**15-50°**
Size (W × H × D)	**274 × 128 × 254 mm**
GDTF fixture type	**1691FCA3-2CC7-449D-9507-4A…**

Controls

Zoom · Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour temperature · Colour wheel · Dimmer

DMX modes

Mode - 5CH	6 ch
Mode - 10CH	11 ch

Mode - 5CH

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add GY	255	
5	Color Add RY	255	
6	Zoom	127	0–254 Wide 255–255 Narrow

Mode - 10CH

11 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Strobe Mode Shutter	0	0–4 Open 5–255 Strobe
3	Color Macro1	0	0–5 Open 6–100 Jump 101–150 Gradient 151–200 Exposion Flash 201–255 Voice Control
4	Color Macro1Rate	127	0–254 Slow 255–255 Fast
5	Red	255	
6	Green	255	
7	Blue	255	
8	Color Add GY	255	
9	Color Add RY	255	
10	C TO	0	0–1 Open 2–30 2300k 31–53 3200k 54–80 4000k 81–111 5000k 112–254 Warm 255–255 Cold
11	Zoom	127	0–254 Wide 255–255 Narrow