
Sagitter

FloorBatPlus

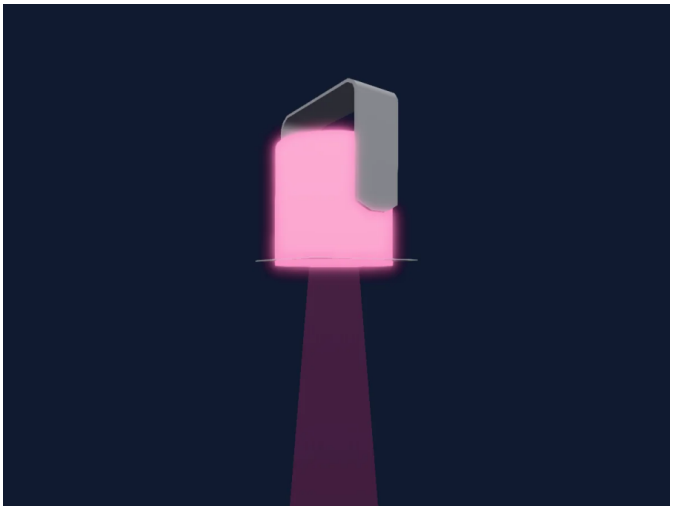

Manufacturer	**Sagitter**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**3, 4, 6, 12 channels**
Beam angle	**10°**
Size (W × H × D)	**140 × 120 × 50 mm**
GDTF fixture type	**8715AD2B-C878-4A6F-B572-09…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Fixture reset

DMX modes

3 Ch	3 ch
4 Ch	4 ch
6 Ch	6 ch
12 Ch	12 ch

3 Ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Color Effects1	0	0–4 No Functions 5–9 Color Macro 1 10–14 Color Macro 2 15–19 Color Macro 3 20–24 Color Macro 4 25–29 Color Macro 5 30–34 Color Macro 6 35–39 Color Macro 7 40–44 Color Macro 8 45–50 Color Macro 9 51–56 Color Macro 10 57–62 Color Macro 11 63–68 Color Macro 12 69–74 Color Macro 13 75–80 Color Macro 14 81–86 Color Macro 15 87–92 Color Macro 16 93–98 Color Macro 17 99–104 Color Macro 18 105–110 Color Macro 19 111–116 Color Macro 20 117–122 Color Macro 21 123–128 Color Macro 22 129–134 Color Macro 23 135–140 Color Macro 24 141–146 Color Macro 25 147–152 Color Macro 26 153–158 Color Macro 27 159–164 Color Macro 28 165–170 Color Macro 29 171–176 Color Macro 30 177–182 Color Macro 31 183–188 Color Macro 32 189–194 Color Macro 33 195–200 Color Macro 34 201–206 Color Macro 35 207–212 Color Macro 36 213–218 Color Macro 37 219–224 Color Macro 38 225–230 Color Macro 39 231–236 Color Macro 40 237–242 Color Macro 41 243–248 Color Macro 42 249–251 Color Macro 43 252–255 Color Macro 44
3	White Count	0	0–0 No Functions 1–23 2500k 24–47 300k 48–71 3500k 72–95 4000k 96–119 4500k 120–143 5000k 144–167 6000k 168–191 7000k 192–215 8000k 216–225 9000k 226–255 10000k

4 Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	

6 Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	0	0–4 Open 5–63 Slow Fast strobe 64–191 Random 192–255 Random Flash
3	Red	0	
4	Green	0	
5	Blue	0	
6	White	0	

12 Ch

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	0	0–4 Open 5–63 Slow Fast strobe 64–191 Random 192–255 Random Flash
3	Color Macro1	0	0–4 No Functions 5–34 Macro 1 35–64 Macro 2 65–96 Macro 3 97–124 Macro 4 125–154 Macro 5 155–184 Macro 6 185–214 Macro 7 215–244 Macro 8 245–255 Sound
4	Color Macro1Rate	0	

12 Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
5	Color Effects1	0	0–4 No Functions 5–9 Color Macro 1 10–14 Color Macro 2 15–19 Color Macro 3 20–24 Color Macro 4 25–29 Color Macro 5 30–34 Color Macro 6 35–39 Color Macro 7 40–44 Color Macro 8 45–50 Color Macro 9 51–56 Color Macro 10 57–62 Color Macro 11 63–68 Color Macro 12 69–74 Color Macro 13 75–80 Color Macro 14 81–86 Color Macro 15 87–92 Color Macro 16 93–98 Color Macro 17 99–104 Color Macro 18 105–110 Color Macro 19 111–116 Color Macro 20 117–122 Color Macro 21 123–128 Color Macro 22 129–134 Color Macro 23 135–140 Color Macro 24 141–146 Color Macro 25 147–152 Color Macro 26 153–158 Color Macro 27 159–164 Color Macro 28 165–170 Color Macro 29 171–176 Color Macro 30 177–182 Color Macro 31 183–188 Color Macro 32 189–194 Color Macro 33 195–200 Color Macro 34 201–206 Color Macro 35 207–212 Color Macro 36 213–218 Color Macro 37 219–224 Color Macro 38 225–230 Color Macro 39 231–236 Color Macro 40 237–242 Color Macro 41 243–248 Color Macro 42 249–251 Color Macro 43 252–255 Color Macro 44
6	White Count	0	0–0 No Functions 1–23 2500k 24–47 300k 48–71 3500k 72–95 4000k 96–119 4500k 120–143 5000k 144–167 6000k 168–191 7000k 192–215 8000k 216–225 9000k 226–255 10000k
7	Red	0	
8	Green	0	
9	Blue	0	
10	White	0	

12 Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
11	Dimmer Curve	0	0–50 No Functions 51–100 Linear 101–150 Exp 151–200 Log 201–255 S-Curve
12	Control1	0	0–10 No function 11–20 Find Me = ON 21–30 Find Me = OFF 31–50 No function 51–60 Rate 600Hz 61–70 Rate 1200Hz 71–80 Rate 240Hz 81–90 Rate 480Hz 91–100 Rate 9600Hz 101–110 Rate 15000Hz 111–130 No function 131–140 Battery Boost 141–150 Battery High 151–160 Battery Med 161–180 No function 181–185 Total reset 186–205 No Function 206–210 Factory Reset 211–230 No function 231–235 Unlink (wait 5 seconds in combination with CH2=0... 236–255 No function