
ShowPro

RGBW EA 8089

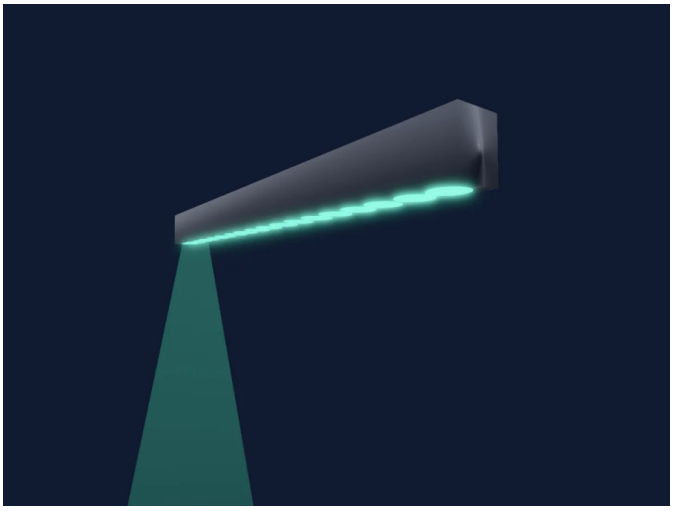

Manufacturer	**ShowPro**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**4, 5, 7, 72 channels**
Beam angle	**22°**
Heads / cells	**18**
Size (W × H × D)	**1231 × 100 × 80 mm**
GDTF fixture type	**413053B6-A3AA-4CE5-A41B-1B…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer · Pixel control

DMX modes

Mode A	4 ch
Mode B	5 ch
Mode C	7 ch
Mode D	72 ch

Mode A

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	

Mode B

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

Mode C

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	
5	Strobe Mode Shutter	0	
6	Color Macro1	0	
7	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

Mode D

72 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	0	
5	Red	0	
6	Green	0	
7	Blue	0	
8	White	0	
9	Red	0	
10	Green	0	
11	Blue	0	
12	White	0	
13	Red	0	
14	Green	0	
15	Blue	0	
16	White	0	

Mode D (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
17	Red	0	
18	Green	0	
19	Blue	0	
20	White	0	
21	Red	0	
22	Green	0	
23	Blue	0	
24	White	0	
25	Red	0	
26	Green	0	
27	Blue	0	
28	White	0	
29	Red	0	
30	Green	0	
31	Blue	0	
32	White	0	
33	Red	0	
34	Green	0	
35	Blue	0	
36	White	0	
37	Red	0	
38	Green	0	
39	Blue	0	
40	White	0	
41	Red	0	
42	Green	0	
43	Blue	0	
44	White	0	
45	Red	0	
46	Green	0	
47	Blue	0	
48	White	0	
49	Red	0	
50	Green	0	
51	Blue	0	
52	White	0	
53	Red	0	
54	Green	0	
55	Blue	0	
56	White	0	
57	Red	0	
58	Green	0	
59	Blue	0	
60	White	0	
61	Red	0	

Mode D (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
62	Green	0	
63	Blue	0	
64	White	0	
65	Red	0	
66	Green	0	
67	Blue	0	
68	White	0	
69	Red	0	
70	Green	0	
71	Blue	0	
72	White	0	