
Showtec

Stage Blinder 200 Blaze

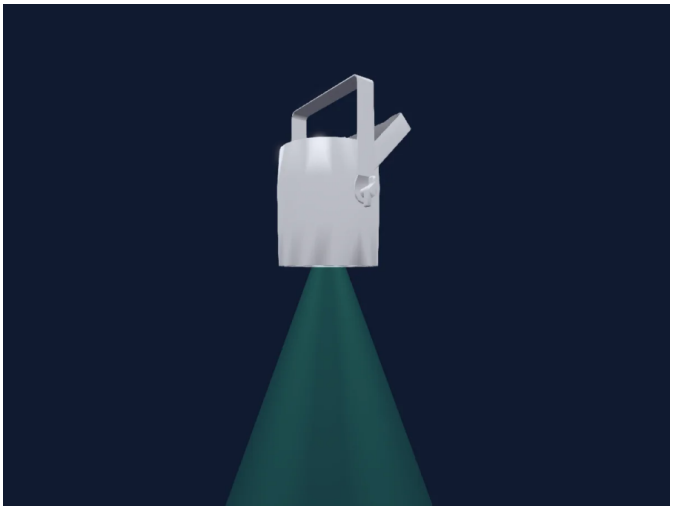

Manufacturer	**Showtec**
Type	**Blinder**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**1, 4, 5 channels**
Beam angle	**40.5°**
Size (W × H × D)	**265 × 235 × 141 mm**
GDTF fixture type	**4BED2BD5-2A3E-11F0-AFEE-42…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Tungsten 1Ch	1 ch
Basic 4Ch	4 ch
Basic Strobe 5Ch	5 ch
Custom 5Ch	5 ch

Tungsten 1Ch

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

Basic 4Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

Basic Strobe 5Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
3	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Shutter / Strobe	255	0–5 No Function - Custom 6–54 Linear Strobe - Strobe 55–103 Ramp Up S > F - Strobe Pulse Open 104–152 Ramp Down S > F - Strobe Pulse Closed 153–201 Strobe Random S > F - Strobe Random 202–250 Random Sectoral S > F - Strobe Pulse Random 251–255 Open - Shutter Open

Custom 5Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	White	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
2	Color Add RY	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max

Custom 5Ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
3	Red	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
4	Green	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max
5	Blue	255	0–0 Min 1–254 Min > Max 255–255 Max