
Silver Star

FREZNO 100 SD-SS5232SWD SCD-FD3

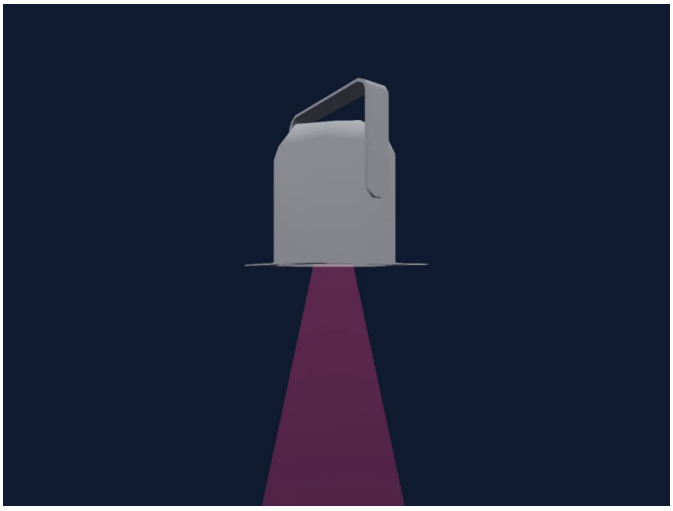

Manufacturer	**Silver Star**
Type	**PAR**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**2, 3 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**250 × 195 × 45 mm**
GDTF fixture type	**231F9F95-1775-4588-A069-24D…**

Controls

Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

DOS	2 ch
UNO	2 ch
STD P	3 ch

DOS

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

UNO

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer

STD P

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter / Strobe	0	0–9 NO FUNCTION 10–99 STROBE FROM SLOD TO FAST 100–109 NO FUNCTION 110–179 THUNDER STROBE 180–189 NO FUNCTION 190–255 RANDOM STROBE