
Stage4

# BURAN 1300

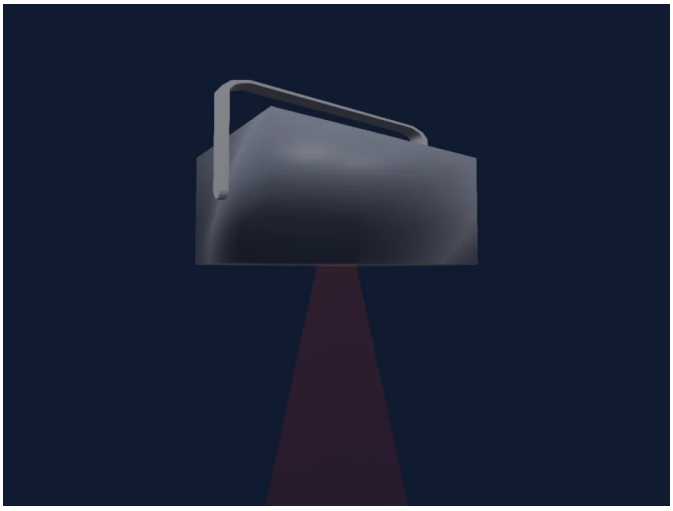

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **Stage4** |
| Type | **Effect light** |
| DMX modes | **3** |
| DMX footprint | **1, 3, 5 channels** |
| Size (W × H × D) | **590 × 250 × 45 mm** |
| GDTF fixture type | **EFC511D4-FCB6-4AD5-9F70-46…** |

## Controls

Fan · Dimmer

## Safety-relevant functions

Haze or smoke output

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 1ch | 1 ch |
| 3ch | 3 ch |
| 5ch | 5 ch |

## 1ch

1 channel

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–248 Min<br>249–249 Max<br>250–255 Auto |

## 3ch

3 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–248 Min<br>249–249 Max<br>250–255 Auto |
| 2 | Fan | 0 | 0–124 50 percent<br>125–249 100 percent<br>250–255 Auto |
| 3 | Control1 | 0 | 0–127 Snow On<br>128–255 Snow Off |

## 5ch

5 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–248 Min<br>249–249 Max<br>250–255 Auto |
| 2 | Fan | 0 | 0–124 50 percent<br>125–249 100 percent<br>250–255 Auto |
| 3 | Control1 | 0 | 0–127 Snow On<br>128–255 Snow Off |
| 4 | Strobe Duration | 0 | |
| 5 | Strobe Rate | 0 | |