
StairVille

LED PAR 64 RGB

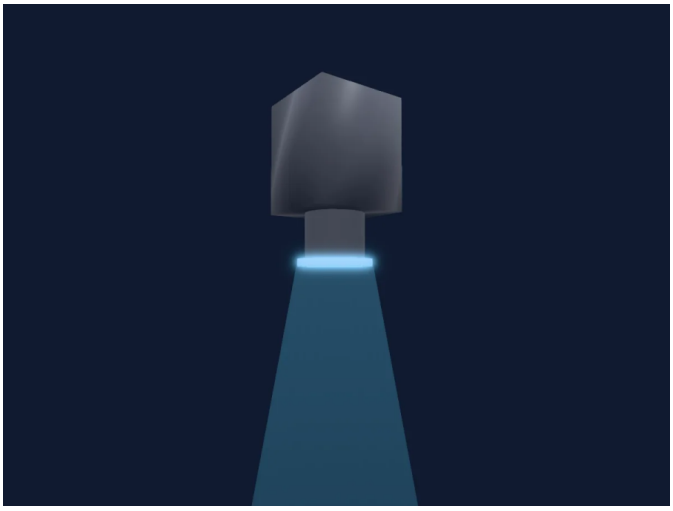

Manufacturer	**StairVille**
Type	**PAR**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**7 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**250 × 300 × 250 mm**
GDTF fixture type	**26674674-F284-4DCC-8EB6-EC…**

Controls

RGB colour mixing · Dimmer

DMX modes

Default	7 ch

Default

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Macro	0	0–7 Macro Off 8–15 Macro 1 16–23 Macro 2 24–31 Macro 3 32–39 Macro 4 40–47 Macro 5 48–55 Macro 6 56–63 Macro 7 64–71 Macro 8 72–79 Macro 9 80–87 Macro 10 88–95 Macro 11 96–103 Macro 12 104–111 Macro 13 112–119 Macro 14 120–127 Macro 15 128–135 Macro 16 136–143 Macro 17 144–151 Macro 18 152–159 Macro 19 160–167 Macro 20 168–175 Macro 21 176–183 Macro 22 184–191 Macro 23 192–199 Macro 24 200–207 Macro 25 208–215 Macro 26 216–223 Macro 27 224–231 Macro 28 232–239 Macro 29 240–247 Macro 30 248–255 Macro 31
5	Strobe Rate	0	0–15 Off 16–31 Speed1 32–47 Speed2 48–63 Speed3 64–79 Speed4 80–95 Speed5 96–111 Speed6 112–127 Speed7 128–143 Speed8 144–159 Speed9 160–175 Speed10 176–191 Speed11 192–207 Speed12 208–223 Speed13 224–239 Speed14 240–255 Speed15
6	Mode	0	
7	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open