
StairVille

xBrick Quad RGBW

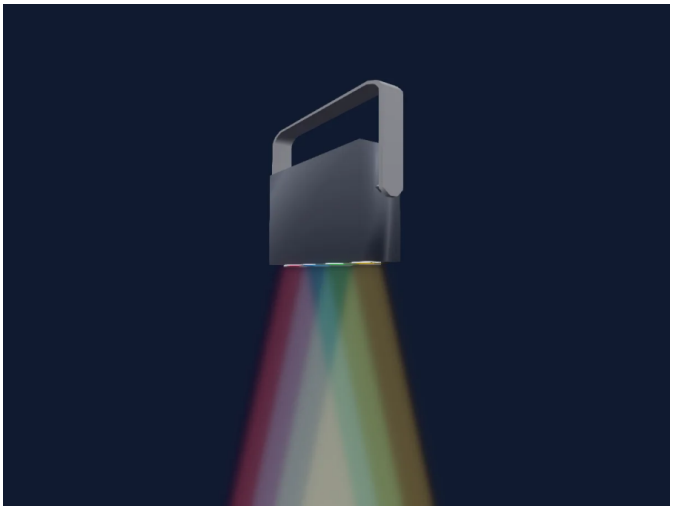

Manufacturer	**StairVille**
Type	**PAR**
DMX modes	**1**
DMX footprint	**18 channels**
Beam angle	**25°**
Heads / cells	**4**
Size (W × H × D)	**378 × 195 × 45 mm**
GDTF fixture type	**9DFB7F2B-C1BC-4218-94DB-0F…**

Controls

Strobe · Dimmer · Pixel control

DMX modes

18 Channel — 18 ch

18 Channel

18 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	White	255	
5	Red	0	
6	Green	0	
7	Blue	0	
8	White	255	
9	Red	0	
10	Green	0	
11	Blue	0	
12	White	255	
13	Red	0	
14	Green	0	
15	Blue	0	
16	White	255	
17	Dimmer	255	
18	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–49 Strobe · Slow 0.1–1.97 Hz 50–254 Strobe · Medium 2.01–9.96 Hz 255–255 Strobe · Fast 10 Hz