
Starway

EventKolor

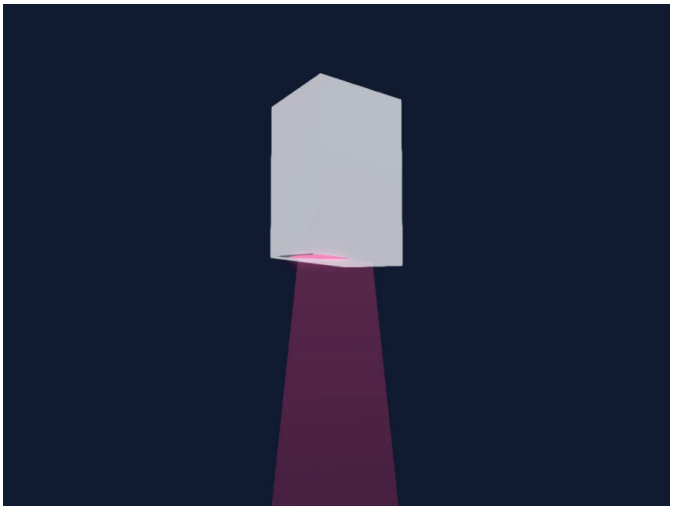

Manufacturer	**Starway**
Type	**PAR**
DMX modes	**6**
DMX footprint	**3, 4, 5, 6, 12 channels**
Beam angle	**16°**
Heads / cells	**2**
Size (W × H × D)	**190 × 342 × 199 mm**
GDTF fixture type	**824E8AF4-E072-4D96-9F68-897…**

Controls

Hue and saturation · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer · Pixel control

DMX modes

Arc.1	3 ch
HSV	3 ch
Ar1.d	4 ch
Ar1.S	5 ch
Bloc	6 ch
Tour	12 ch

Arc.1

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	

HSV

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	H SBHue	0	
2	H SBSaturation	0	
3	H SBBrightness	0	

Ar1.d

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	0	
3	Green	0	
4	Blue	0	

Ar1.S

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	0	
3	Green	0	
4	Blue	0	
5	Shutter1Strobe	0	

Bloc

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	0	
2	Green	0	
3	Blue	0	
4	Red	0	
5	Green	0	
6	Blue	0	

Tour

12 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	0	
3	Green	0	
4	Blue	0	
5	Red	0	

Tour (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
6	Green	0	
7	Blue	0	
8	Color Macro1	0	0–5 Macro Off 6–200 Color Macro 201–255 Color Temperature
9	Shutter1Strobe	0	0–254 Strobe Off 255–255 Strobe Sow to fast
10	No Feature	0	0–40 Auto Off 41–140 Auto 141–255 Program
11	Custom	0	
12	Dimmer Curve	0	0–9 No Curve 10–29 Linear Curve 30–69 Non Linear Curve 1 70–129 Non Linear 2 130–189 Non Linear 3 190–255 Non Linear 4