
UKing

ZQ01444 7x50W Retro Circle Light

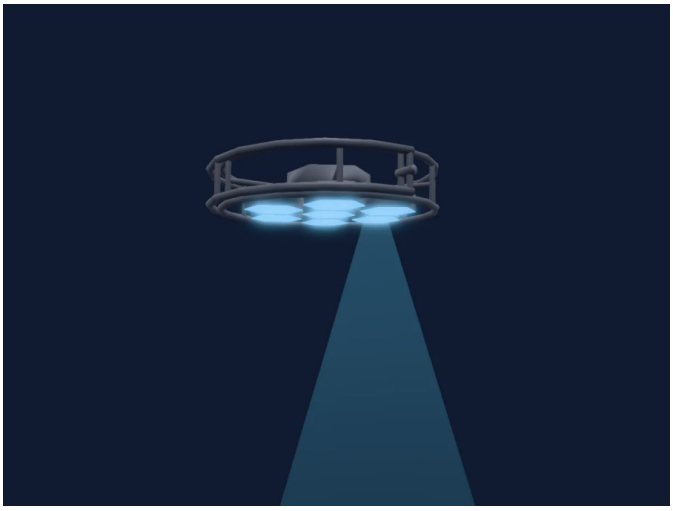

Manufacturer	**UKing**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**8, 32 channels**
Beam angle	**25-45°**
Heads / cells	**7**
Size (W × H × D)	**911 × 172 × 865 mm**
GDTF fixture type	**3140A413-A6F5-42B0-A0E5-41…**

Controls

RGB colour mixing · Strobe · Dimmer · Pixel control

DMX modes

8CH Mode	8 ch
32CH Mode	32 ch

8CH Mode

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–3 Open 4–254 Strobe 1 · Slow 0–24.9 Hz 255–255 Strobe 1 · Fast 25 Hz
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
7	Control1	0	0–9 No Function (wheel slot 1) 10–255 Effect 1 - 25
8	Control2	0	0–63 Static 64–159 Forwards - fast -> slow 160–255 Bacwakrds - slow -> fast

32CH Mode

32 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	255	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–3 Open 4–254 Strobe 1 · Slow 0–24.9 Hz 255–255 Strobe 1 · Fast 25 Hz
3	Red	255	
4	Green	255	
5	Blue	255	
6	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
7	Red	255	
8	Green	255	
9	Blue	255	
10	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
11	Red	255	
12	Green	255	
13	Blue	255	
14	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
15	Red	255	
16	Green	255	
17	Blue	255	
18	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
19	Red	255	
20	Green	255	
21	Blue	255	
22	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
23	Red	255	

32CH Mode (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
24	Green	255	
25	Blue	255	
26	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
27	Red	255	
28	Green	255	
29	Blue	255	
30	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
31	Control1	0	0–9 No Function (wheel slot 1) 10–255 Effect 1 - 25
32	Control2	0	0–63 Static 64–159 Forwards - fast -> slow 160–255 Bacwakrds - slow -> fast