
Varytec

LED Ball RGB

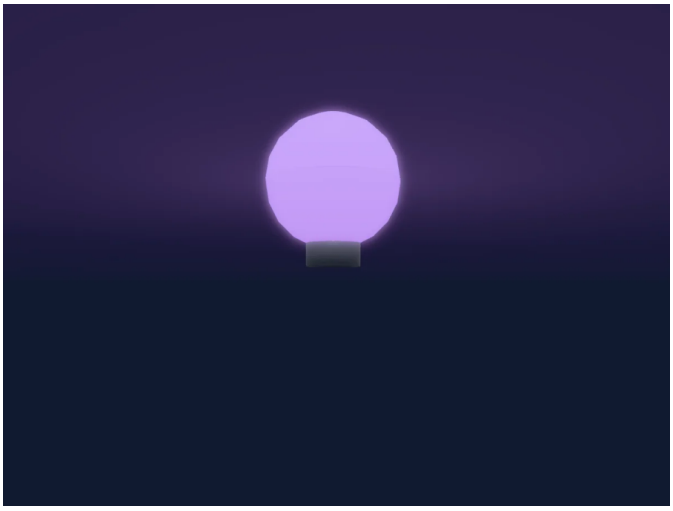

Manufacturer	**Varytec**
Type	**Effect light**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**1, 2, 3, 5, 7 channels**
Size (W × H × D)	**200 × 100 × 200 mm**
GDTF fixture type	**9C894683-5692-4CD5-9971-7F…**

Controls

RGB colour mixing · Colour wheel · Effect speed · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Built-in effect programmes

DMX modes

Modus 1	1 ch
Modus 2	2 ch
Modus 3	3 ch
Modus 4	5 ch
Modus 5	7 ch

Modus 1

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Wheel	0	

Modus 2

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Wheel	0	
2	Dimmer	0	

Modus 3

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

Modus 4

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–124 Strobe · Slow 1–5.97 Hz 125–254 Strobe · Med 6.02–12 Hz 255–255 Strobe · Fast 12 Hz
5	Dimmer	0	

Modus 5

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–124 Strobe · Slow 1–5.97 Hz 125–254 Strobe · Med 6.02–12 Hz 255–255 Strobe · Fast 12 Hz
5	Dimmer	0	
6	Effect	0	0–31 Inaktiv 32–63 Auto Dim Up 64–95 Auto Dim Down 96–127 Auto Dim 128–159 Color Fade 160–191 Color Chase 3Col 192–223 Color Chase 7Col 224–255 Sound to Light
7	Effect Speed	0	0–254 Slow 255–255 Fast