
Volux

CuePar X2

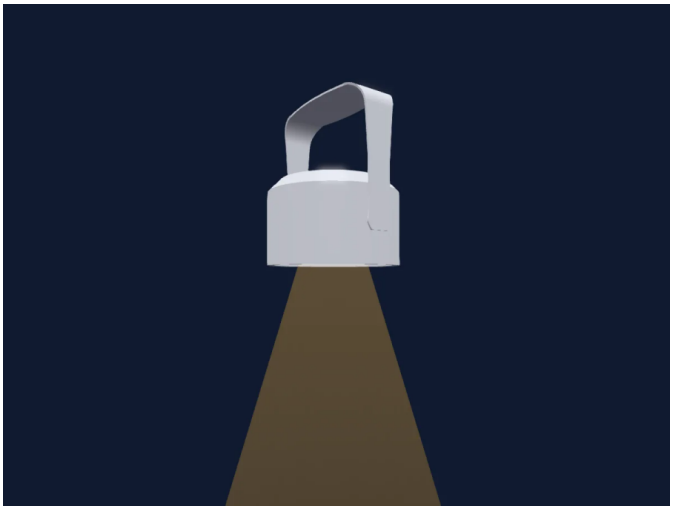

Manufacturer	**Volux**
Type	**PAR**
DMX modes	**7**
DMX footprint	**3, 4, 5, 6, 8, 11, 13 channels**
Beam angle	**25-45°**
Size (W × H × D)	**216 × 202 × 82 mm**
GDTF fixture type	**A187C8C4-01A8-4C51-9C74-7B...**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

Mode 3 Ch	3 ch
Mode 4ch	4 ch
Mode 5 Ch	5 ch
Mode 6 Ch	6 ch
Mode 8ch	8 ch
Mode 11Ch	11 ch
Mode 13Ch	13 ch

Mode 3 Ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

Mode 4ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add C	0	

Mode 5 Ch

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add C	0	
5	Color Add GY	0	

Mode 6 Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add C	0	
5	Color Add GY	0	
6	Color Add RY	0	

Mode 8ch

8 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add C	0	
5	Color Macro1	0	0–10 None 11–255 Auto Mode
6	Color Macro1Rate	0	
7	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–255 Strobe
8	Sound Mode	0	0–15 None 16–255 Sound Mode

Mode 11Ch

11 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add C	0	
5	Color Add GY	0	
6	Dimmer	0	
7	Lime Master	255	
8	Color Macro1	0	0–10 None 11–255 Auto Mode
9	Color Macro1Rate	0	
10	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–255 Strobe
11	Sound Mode	0	0–15 None 16–255 Sound Mode

Mode 13Ch

13 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Color Add C	0	
5	Color Add GY	0	
6	Color Add RY	0	
7	Dimmer	0	
8	Lime Master	255	
9	Amber Master	255	
10	Color Macro1	0	0–10 None 11–255 Auto Mode
11	Color Macro1Rate	0	
12	Shutter / Strobe	0	0–15 Open 16–255 Strobe
13	Sound Mode	0	0–15 None 16–255 Sound Mode