
ACME

ACME STAGE PAR CCT (BL-100 VW)

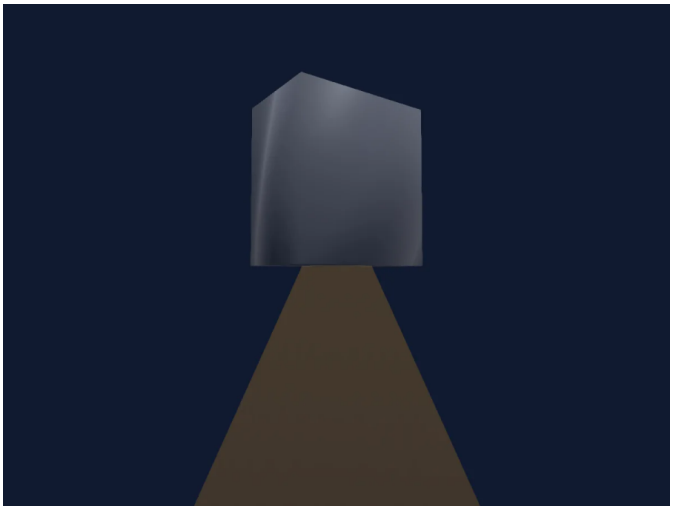

Manufacturer	**ACME**
Type	**PAR**
DMX modes	**4**
DMX footprint	**2, 3, 4, 5 channels**
Beam angle	**50°**
Size (W × H × D)	**150 × 246 × 220 mm**
GDTF fixture type	**96DC82D5-482F-47F0-BF44-E4…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Dimmer

DMX modes

Mode4 2 DMX	2 ch
Mode3 3 DMX	3 ch
Mode2 4 DMX	4 ch
Mode1 5 DMX	5 ch

Mode4 2 DMX

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	0	
2	Color Add CW	0	

Mode3 3 DMX

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
3	Shutter1Strobe	0	0–5 Open 6–122 min Strobe 123–123 max Strobe 124–127 Open 2 128–168 Strobe Ran1 169–188 Strobe Ran2 189–249 Strobe Ran3 250–255 Open 2

Mode2 4 DMX

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	C TO	128	
2	Dimmer	0	
3	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
4	Shutter1Strobe	0	0–5 Open 6–122 min Strobe 123–123 max Strobe 124–127 Open 2 128–168 Strobe Ran1 169–188 Strobe Ran2 189–249 Strobe Ran3 250–255 Open 2

Mode1 5 DMX

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	255	
2	Color Add CW	255	
3	Dimmer	0	
4	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
5	Shutter1Strobe	0	0–5 Open 6–122 min Strobe 123–123 max Strobe 124–127 Open 2 128–168 Strobe Ran1 169–188 Strobe Ran2 189–249 Strobe Ran3 250–255 Open 2