
BeamZ Pro

BTK 200 W

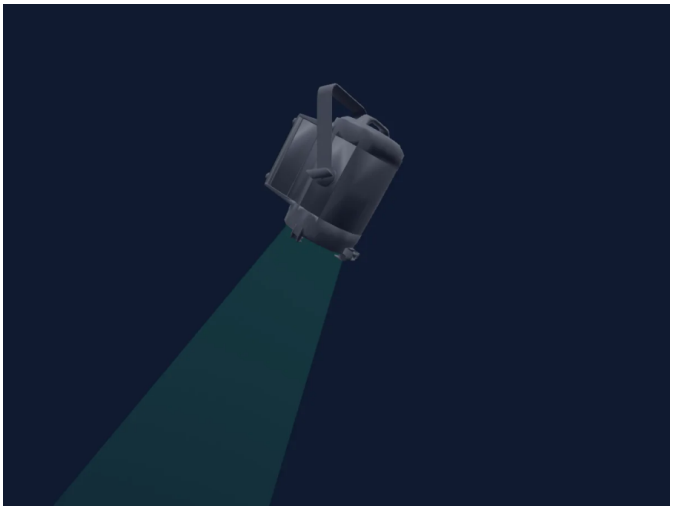

Manufacturer	**BeamZ Pro**
Type	**Moving head**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**2 channels**
Beam angle	**15-40°**
Pan range	**300°**
Tilt range	**240°**
Size (W × H × D)	**260 × 410 × 360 mm**
GDTF fixture type	**E1A6F973-58F0-432A-BBB0-B7…**

Controls

Dimmer

DMX modes

2 Ch	2 ch
2 Ch + Virtual P/T Zoom	2 ch

2 Ch

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–62 001 63–127 050 128–191 100 192–254 050 255–255 001

2 Ch + Virtual P/T Zoom

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 000 25–49 025 50–74 050 75–99 075 100–255 100
2	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–62 001 63–127 050 128–191 100 192–254 050 255–255 001