
BOS Lighting

P-6 HEX ACCU

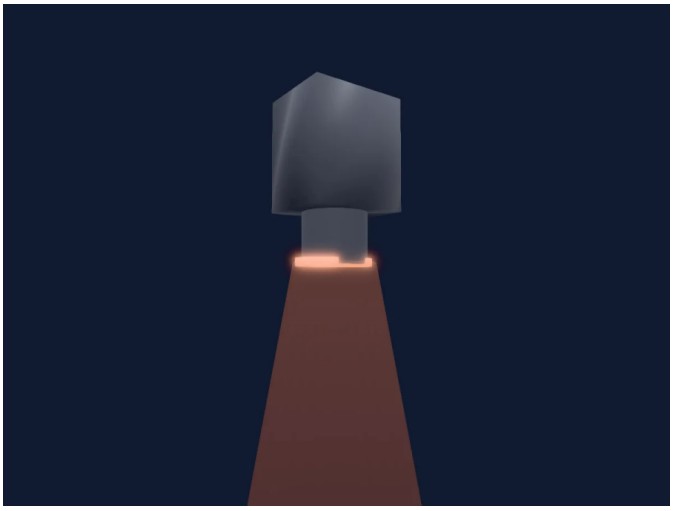

Manufacturer	**BOS Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**6, 10 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**201 × 273 × 240 mm**
GDTF fixture type	**1F71BBE5-26F8-4442-89C0-B3F…**

Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

6 CH	6 ch
10 CH	10 ch

6 CH

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color RGBRed	0	
2	Color RGBGreen	0	
3	Color RGBBlue	0	
4	White	0	
5	Color Add RY	0	
6	UV	0	

10 CH

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Shutter / Strobe	0	0–5 Led On 6–10 Led Off 11–33 Random Pulse 34–56 Random Pulse Up 57–79 Random Pulse Down 80–127 Random Strobe 128–250 Strobe 251–255 Led on
3	Red	0	
4	Green	0	
5	Blue	0	
6	White	0	
7	Color Add RY	0	
8	UV	0	
9	Color Macro1	0	
10	Color Macro1Rate	0	