
CKC Lighting

# IP Flood 60FC

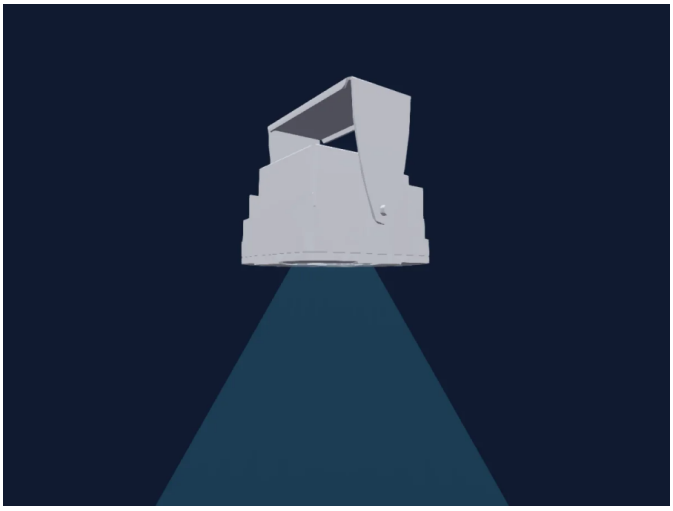

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **CKC Lighting** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **4** |
| DMX footprint | **3, 4, 6 channels** |
| Beam angle | **60°** |
| Size (W × H × D) | **202 × 148 × 90 mm** |
| GDTF fixture type | **1001F09F-53D9-4348-ACEA-3D…** |

## Controls

RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer

## Safety-relevant functions

Strobe

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 3CH | 3 ch |
| 4+CH | 4 ch |
| 4CH | 4 ch |
| 6CH | 6 ch |

## 3CH

3 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 0 | |
| 2 | Green | 0 | |
| 3 | Blue | 0 | |

## 4+CH

4 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | |
| 2 | Green | 255 | |
| 3 | Blue | 255 | |
| 4 | Dimmer | 0 | 0–62 0%<br>63–127 25%<br>128–191 50%<br>192–254 75%<br>255–255 100% |

## 4CH

4 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | |
| 2 | Green | 255 | |
| 3 | Blue | 255 | |
| 4 | Dimmer | 0 | 0–200 Dim1<br>201–247 Shutter<br>248–255 Dim2 |

## 6CH

6 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimmer | 0 | 0–62 0%<br>63–127 25%<br>128–191 50%<br>192–254 75%<br>255–255 100% |
| 2 | Shutter / Strobe | 0 | |
| 3 | Color Effects1 | 0 | |
| 4 | Red | 255 | |
| 5 | Green | 255 | |
| 6 | Blue | 255 | |