
Cyclops Lighting

CPX314-II LED PAR

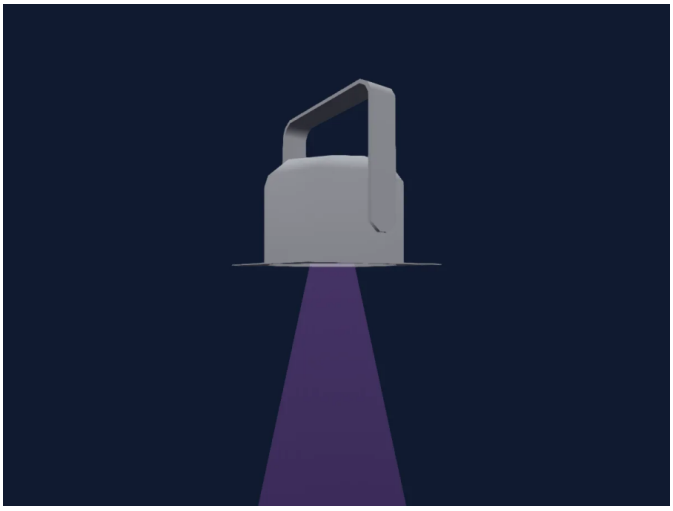

Manufacturer	**Cyclops Lighting**
Type	**PAR**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**3, 4, 5, 10 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**242 × 210 × 45 mm**
GDTF fixture type	**867DAF24-F958-40F5-A04F-A2…**

Controls

Hue and saturation · RGB colour mixing · Colour wheel · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

ACR 1	3 ch
HSV 3ch	3 ch
AC1 D	4 ch
Ac1 S	5 ch
STAG 10ch	10 ch

ACR 1

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

HSV 3ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	H SBHue	0	
2	H SBSaturation	0	
3	H SBBrightness	0	

AC1 D

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	

Ac1 S

5 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	
5	Shutter / Strobe	0	0–0 Open 1–15 Open 2 16–255 strobe slow to fast

STAG 10ch

10 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	
5	Color Macro1	0	
6	Color Macro1Rate	0	
7	Color Effects1	0	
8	Color Mix MSpeed	0	
9	Dimmer Mode	0	
10	Control1	0	0–49 Off Dimmer speed 50–99 Dimmer Speed 1 100–149 Dimmer Speed 2 150–199 Dimmer Speed 3 200–255 Dimmer Speed 4