
ETC

Four-Cell Square 3000K 24deg

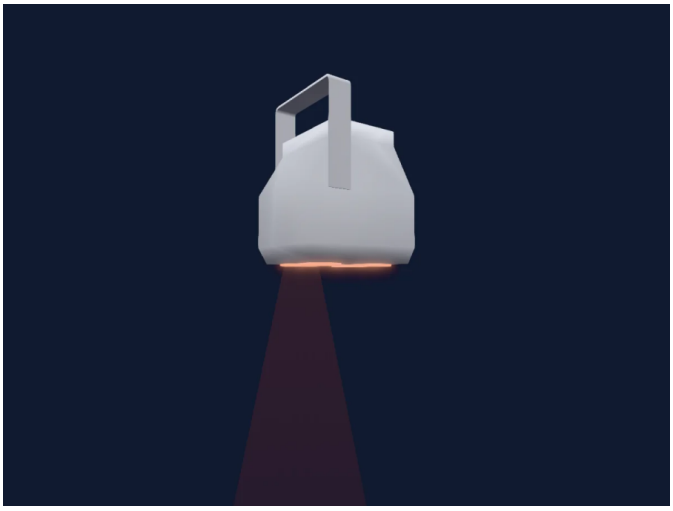

Manufacturer	**ETC**
Type	**Spot**
DMX modes	**2**
DMX footprint	**1 channel**
Beam angle	**24°**
Size (W × H × D)	**182 × 180 × 41 mm**
GDTF fixture type	**2CA68537-CC36-4E11-82D0-A7…**

Controls

Dimmer

DMX modes

1 Chan Mode	1 ch
4 Chan Mode	1 ch

1 Chan Mode

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 0% 25–50 10% 51–62 20% 63–75 25% 76–101 30% 102–126 40% 127–152 50% 153–177 60% 178–190 70% 191–203 75% 204–228 80% 229–254 90% 255–255 100%

4 Chan Mode

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–24 0% 25–50 10% 51–62 20% 63–75 25% 76–101 30% 102–126 40% 127–152 50% 153–177 60% 178–190 70% 191–203 75% 204–228 80% 229–254 90% 255–255 100%