
Eurolite

# CLS-18 QCL

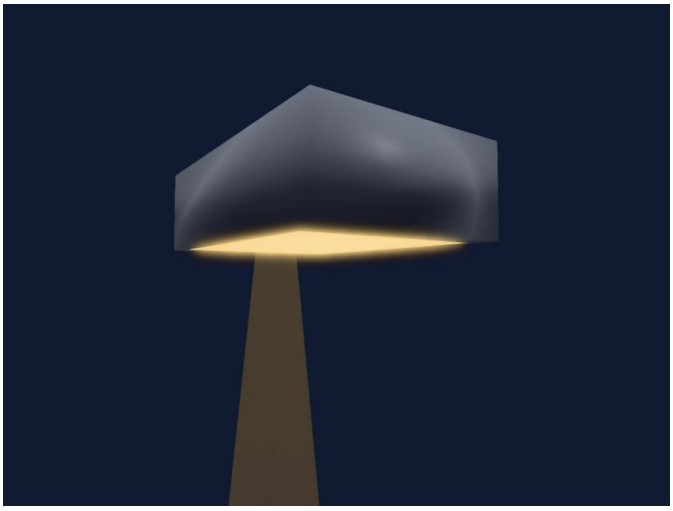

| | |
|---|---|
| Manufacturer | **Eurolite** |
| Type | **PAR** |
| DMX modes | **3** |
| DMX footprint | **4, 15 channels** |
| Beam angle | **12°** |
| Heads / cells | **3** |
| Size (W × H × D) | **340 × 100 × 220 mm** |
| GDTF fixture type | **796CF055-4567-479F-B7ED-0EE…** |

## Controls

Extra LED colours · RGB colour mixing · Colour wheel · Dimmer · Pixel control

## DMX modes

| | |
|---|---|
| 4ch | 4 ch |
| 4ch RGBW + Virtual Dimmer | 4 ch |
| 15ch | 15 ch |

## 4ch

4 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | |
| 2 | Green | 255 | |
| 3 | Blue | 255 | |
| 4 | White | 255 | |

## 4ch RGBW + Virtual Dimmer

4 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 255 | |
| 2 | Green | 255 | |
| 3 | Blue | 255 | |
| 4 | White | 255 | |

## 15ch

15 channels

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| 1 | Color Macro1 | 0 | 0–19 Macro Off<br>20–29 Red<br>30–39 Green<br>40–49 Blue<br>50–59 White<br>60–69 RG<br>70–79 GB<br>80–89 BW<br>90–99 WR<br>100–109 GW<br>110–119 RB<br>120–129 RGB<br>130–139 GBW<br>140–149 RGW<br>150–169 RGBW<br>170–179 Program 2<br>180–189 Program 3<br>190–199 Program 4<br>200–209 Program 5<br>210–219 Program 6<br>220–229 Program 7<br>230–238 4 Color STL slow<br>239–239 4 Color STL fast<br>240–254 15 Color STL slow<br>255–255 15 Color STL fast |
| 2 | Dimmer | 0 | 0–168 Closed<br>169–169 Open<br>170–228 Slow<br>229–229 Fast<br>230–254 Sens low<br>255–255 Sens high |
| 3 | Strobe Rate | 0 | 0–228 Strobe low<br>229–255 Strobe high |
| 4 | Red | 255 | |
| 5 | Green | 255 | |
| 6 | Blue | 255 | |
| 7 | Color Add CW | 0 | |
| 8 | Red | 255 | |

## 15ch (continued)

| Ch | Function | Default | DMX values |
|---|---|---|---|
| **9** | Green | 255 | |
| **10** | Blue | 255 | |
| **11** | White | 0 | |
| **12** | Red | 0 | |
| **13** | Green | 0 | |
| **14** | Blue | 0 | |
| **15** | Color Add CW | 0 | |