
Leding

SparkMini Strobe 3C

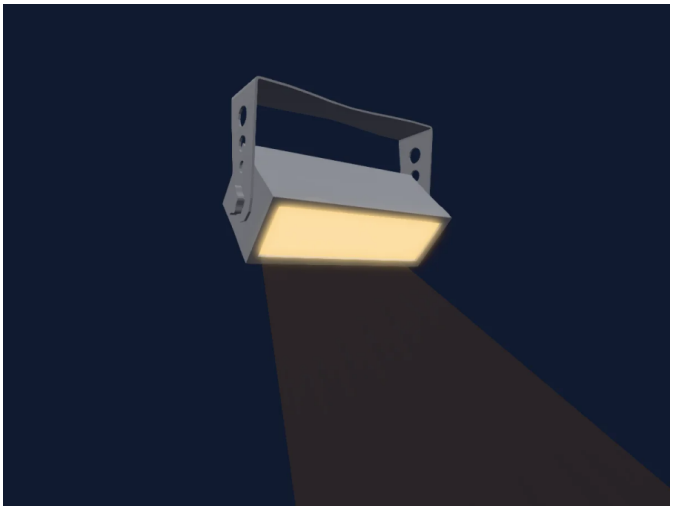

Manufacturer	**Leding**
Type	**Profile spot**
DMX modes	**8**
DMX footprint	**1, 3, 4, 6, 7 channels**
Beam angle	**25°**
Size (W × H × D)	**312 × 288 × 145 mm**
GDTF fixture type	**CE2F6FED-9825-A750-8CF9-9C…**

Controls

RGB colour mixing · Dimmer · Pixel control

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

1 Ch	1 ch
3 ch	3 ch
Pixel 9	3 ch
4 ch	4 ch
Pixel 3	4 ch
6 ch	6 ch
16 ch	7 ch
7 ch	7 ch

1 Ch

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Shutter / Strobe	0	

3 ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 closed 255–255 open
2	Strobe Duration	0	
3	Shutter / Strobe	26	

Pixel 9

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	

4 ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 closed 255–255 open
2	Strobe Duration	0	
3	Shutter / Strobe	26	
4	Strobe Mode	0	0–5 strobe 6–42 ramp up 43–85 ramp down 86–128 ramp u/d 129–171 rnd 172–214 lightning 215–255 spike

Pixel 3

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Reserved 1	0	
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	

6 ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 closed 255–255 open
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	
5	Strobe Duration	0	

6 ch (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
6	Shutter / Strobe	26	

16 ch

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Red	255	
2	Green	255	
3	Blue	255	
4	Blue	255	
5	Strobe Duration	0	
6	Shutter / Strobe	26	
7	Strobe Mode	0	0–5 strobe 6–42 ramp up 43–85 ramp down 86–128 ramp u/d 129–171 rnd 172–214 lightning 215–255 spike

7 ch

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 closed 255–255 open
2	Red	255	
3	Green	255	
4	Blue	255	
5	Strobe Duration	0	
6	Shutter / Strobe	26	
7	Strobe Mode	0	0–5 strobe 6–42 ramp up 43–85 ramp down 86–128 ramp u/d 129–171 rnd 172–214 lightning 215–255 spike