
SGM Light

X-5

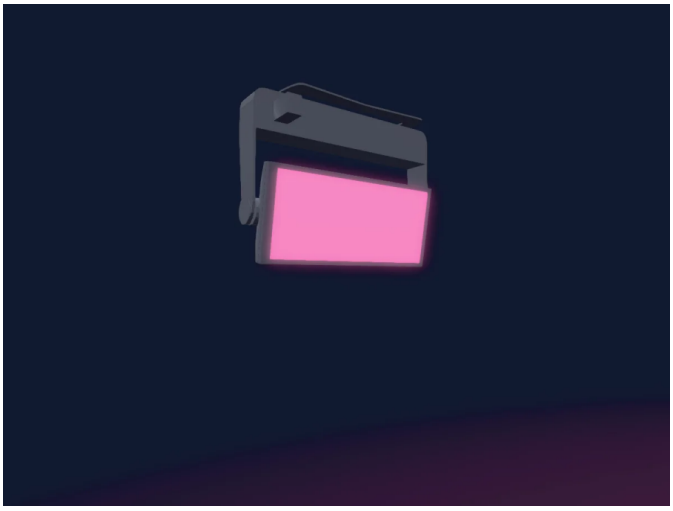

Manufacturer	**SGM Light**
Type	**Effect light**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**1, 3, 4, 6, 7 channels**
Beam angle	**106.8°**
Size (W × H × D)	**470 × 258 × 174 mm**
GDTF fixture type	**3AD57106-B17E-418C-AE0D-8C…**

Controls

Dimmer

DMX modes

1Ch	1 ch
3Ch	3 ch
4Ch	4 ch
6Ch	6 ch
7Ch_Legacy	7 ch

1Ch

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Strobe Rate	0	0–5 Off 6–249 StrobeRate 1 250–255 Blinder

3Ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Strobe Duration	255	0–254 Slowest 255–255 Fastest
3	Strobe Rate	0	0–5 Open 6–255 StrobeRate

4Ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Strobe Duration	255	0–254 Slowest 255–255 Fastest
3	Strobe Rate	255	0–5 NONE 6–255 Normal
4	Strobe Mode Shutter	0	0–5 Normal 1 6–42 StrobeModePulseOpen 2 43–85 StrobeModePulseClose 3 86–128 StrobeModePulse 4 129–171 StrobeModeRandom 5 172–214 StrobeModeLightning 6 215–255 StrobeModeSpike 7

6Ch

6 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer	0	
3	Reserved 3	0	
4	Reserved 4	0	
5	Strobe Duration	255	0–254 Slowest 255–255 Fastest
6	Strobe Rate	0	0–5 Open 6–255 StrobeRate

7Ch_Legacy

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	
2	Dimmer	0	
3	Reserved 3	0	
4	Reserved 4	0	
5	Strobe Duration	255	0–254 Slowest 255–255 Fastest

7Ch_Legacy (continued)

Ch	Function	Default	DMX values
6	Strobe Rate	255	0–5 NONE 6–255 Normal
7	Strobe Mode Shutter	0	0–5 Normal 1 6–42 StrobeModePulseOpen 2 43–85 StrobeModePulseClose 3 86–128 StrobeModePulse 4 129–171 StrobeModeRandom 5 172–214 StrobeModeLightning 6 215–255 StrobeModeSpike 7