
Terbly

F250

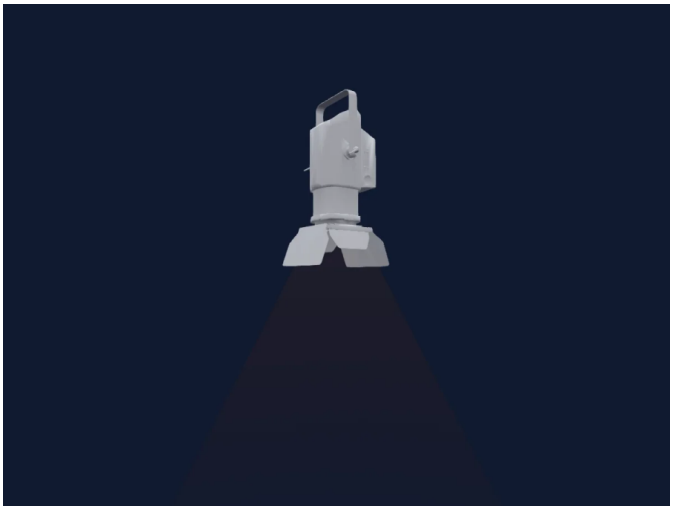

Manufacturer	**Terbly**
Type	**Spot**
DMX modes	**3**
DMX footprint	**2, 3, 7 channels**
Beam angle	**57°**
Size (W × H × D)	**368 × 767 × 367 mm**
GDTF fixture type	**31B72143-C4E3-4ED7-A9FD-66…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Colour wheel · Dimmer

DMX modes

2Channel	2 ch
3Channel	3 ch
7Channel	7 ch

2Channel

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add CW	255	
2	Color Add WW	255	

3Channel

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add CW	255	
2	Color Add WW	255	
3	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

7Channel

7 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add CW	255	
2	Color Add WW	255	
3	C TO	0	0–0 Safe 1–255 3200-6000K
4	Color Temperature	0	0–0 Safe 1–16 CT 3200K 17–33 CT 3400K 34–50 CT 3600K 51–67 CT 3800K 68–84 CT 4000K 85–101 CT 4200K 102–118 CT 4400K 119–135 CT 4600K 136–152 CT 4800K 153–169 CT 5000K 170–186 CT 5200K 187–203 CT 5400K 204–220 CT 5600K 221–237 CT 5800K 238–255 CT 6000K
5	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
6	Dimmer Fine	0	Fine byte of Dimmer
7	Dimmer Curve	0	0–41 Standard 42–84 Stage 85–127 TV 128–170 Architectural 171–213 Theatre 214–255 Default to Unit Curve Setting