
Varytec

VP-1

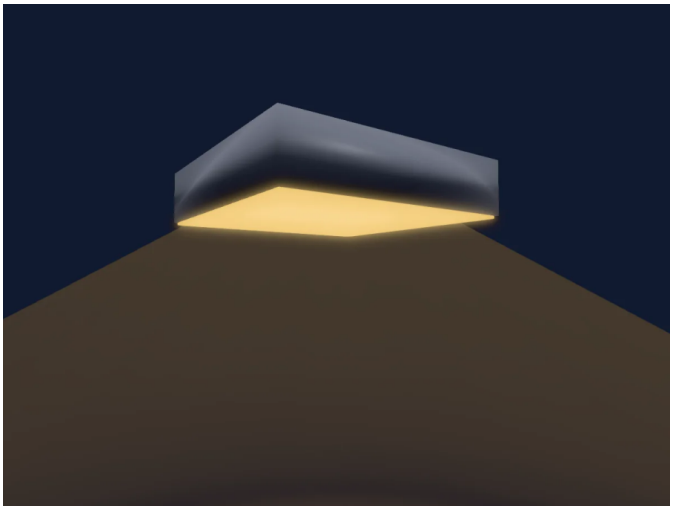

Manufacturer	**Varytec**
Type	**PAR**
DMX modes	**5**
DMX footprint	**1, 2, 3, 4 channels**
Beam angle	**120°**
Size (W × H × D)	**400 × 90 × 400 mm**
GDTF fixture type	**748DD351-A717-4C2F-850A-E3…**

Controls

Extra LED colours · Colour temperature · Strobe · Dimmer

Safety-relevant functions

Strobe

DMX modes

1ch	1 ch
2ch - Mode 1 (Dimmer + CTC)	2 ch
2ch - Mode 2 (CW + WW)	2 ch
3ch	3 ch
4ch	4 ch

1ch

1 channel

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open

2ch - Mode 1 (Dimmer + CTC)

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	C TC	0	0–5 CTC by Dimmer 6–254 3200 K 255–255 7800 K

2ch - Mode 2 (CW + WW)

2 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Color Add WW	255	
2	Color Add CW	255	

3ch

3 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–5 Shutter open 6–254 Strobe slow 255–255 Strobe fast
3	C TC	0	0–5 CTC by Dimmer 6–254 3200 K 255–255 7800 K

4ch

4 channels

Ch	Function	Default	DMX values
1	Dimmer	0	0–254 Closed 255–255 Open
2	Shutter / Strobe	0	0–5 Shutter open 6–254 Strobe slow 255–255 Strobe fast
3	Color Add WW	255	
4	Color Add CW	255	